

Puerta Acústica

STC 40

Puertas en madera para aislamiento acústico, térmico y protección pasiva contra incendios, en dimensiones estándar o construidas bajo medida, perfectas para auditorios, aulas de clase, vivienda, entre otros.

En general resintos donde se necesite un aislamiento acústico intermedio. En su interior cuentan con lana mineral de roca la cual se comporta como una excelente barrera de sonido proporcionalmente un nivel de aislamiento STC-40.

Características

Lámina

Lámina melamina, color por definir, marco en melamina del mismo tono o roble natural.

Tipo de Ensamble

Ensamble prensado

Colores

Cualquier melamina del mercado

Refuerzos

Refuerzos internos que mejoran la estabilidad

Bisagras

Bisagra tipo nudo de 4,5" X 4,5" en acero inoxidable

Cerradura

Opcional

Ancho Marco

12-10 cm

Sello

Sello perimetral antihumo y gases. Cierre hermético con propiedades acústicas

Opciones de accesorios Certificados


Nota. Valores arrojados mediante simulación predictiva, No son pruebas de laboratorio.




Bisagra Embutida





Ensamble prensado



Pirlán de Piso



Bisagra

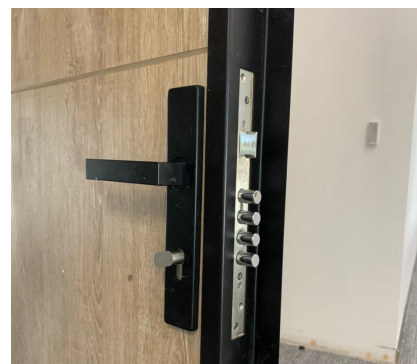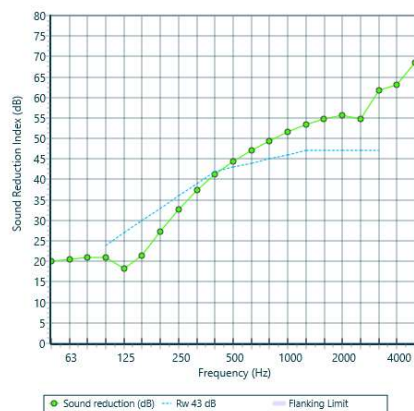

Cerradura opcional



Cerradura de Seguridad